


# COMPONENTI PER IMPIANTI GASOLIO E GAS

---

## OIL AND GAS SYSTEM PARTS

Valvole, Pescanti, Indicatori di livello, Casette a  
leva antincendio, Filtri, Manometri, Elettrovalvole,  
Giunti, Valvole a sfera, Accessori

*Valves, Gas oil suction devices, Level switches, Fire pull  
handles, Filters, Pressure gauges, Gas solenoid valves,  
Joints, Ball valves, Accessories*

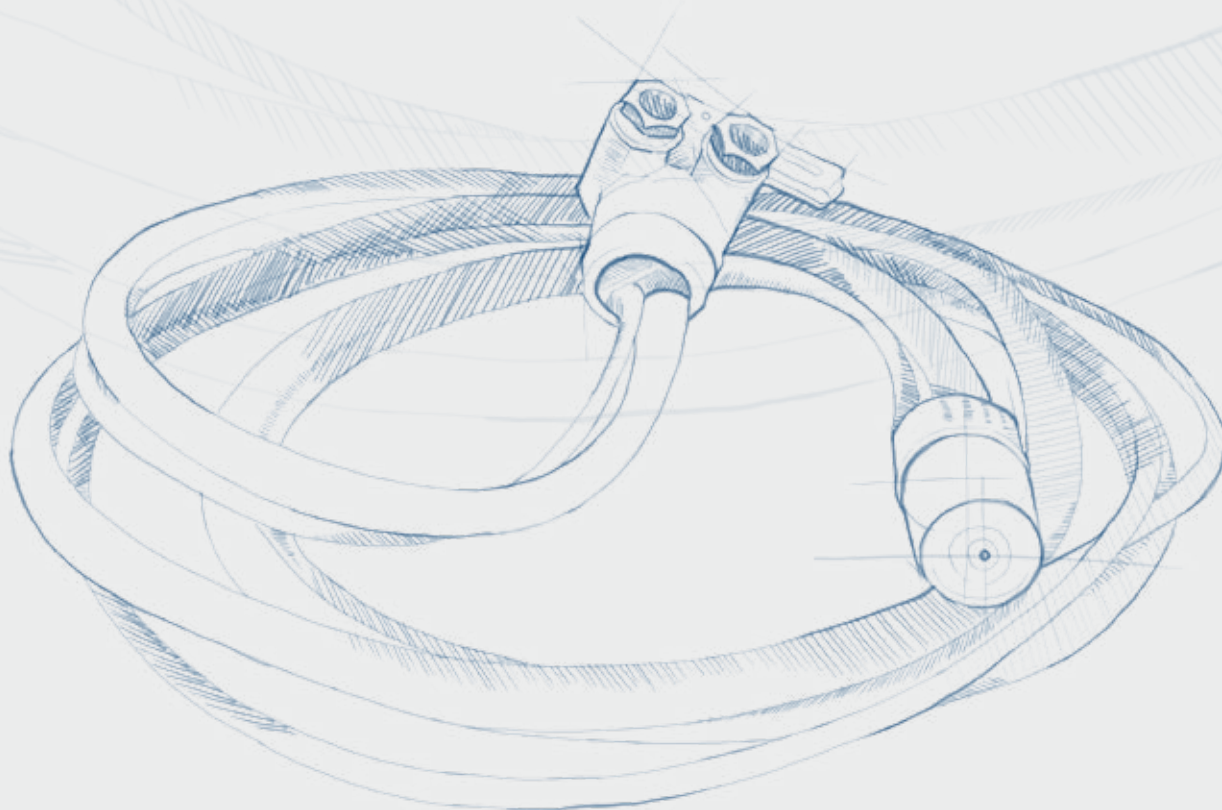

**ES**

Elettrovalvola di intercettazione tipo M15. Normalmente chiusa. Impiego: gasolio, olio, acqua. Alimentazione 230V-50Hz. Pressione max 4 bar  
*M15 solenoid valve for heating oil, oil and water. Normally closed. Max pressure: 4 bar. Power supply: 230V-50Hz*



Sigla	Misura / Size	Codice
ES 3/8	Ø 3/8" Attacchi femmina <i>Female connections</i>	0574
ES 1/2	Ø 1/2" Attacchi femmina <i>Female connections</i>	0575

**VMO**

Valvola a membrana per intercettazione automatica del gasolio.  
 Con raccordi per tubo Ø 8-10-12  
*Diaphragm valve for pipe Ø 8, 10 and 12*



Sigla	Misura / Size	Codice
VMO 3/8	Ø 3/8" Attacchi femmina <i>Female connections</i>	0573

**VTP**

Valvola limitatrice di carico omologata  
*Type tested overflow valve*



Sigla	Misura / Size	Codice
VTP	Ø 2"	0565

**K2**

Pescante per gasolio, attacco serbatoio 1", connessioni per aspirazione, ritorno bruciatore e indicatore di livello. Valvola di ritegno, intercettazione rapida e leva.  
 Raccordi vari

*Gas oil suction device, tank connection 1", connections for suction, return and level switch. In-built check valve, rapid on/off switching and lever. Various pipe fittings*



Sigla	Misura / Size	Codice
K222	Con tubi di mandata e indicatore di livello (lunghezza 2200 mm) <i>With flow and level switch hoses (2200mm)</i>	0555/N
K232	Con tubi di mandata e indicatore di livello (lunghezza 3200 mm) <i>With flow and level switch hoses (3200mm)</i>	0548/N
K322	Con tubi di mandata, ritorno e indicatore di livello (lunghezza 2200 mm) <i>With flow, return and level switch hoses (2200mm)</i>	0556/N

**IAG**

Indicatore di livello meccanico universale a lettura verticale.  
 Campo di misura: 0-2000 mm  
*Vertical mechanical level switch. Measuring range: 0 to 2000mm*

Sigla	Misura / Size	Codice
IAG	Attacco sebaioio: Ank connection: 1 1/2"	0554

**ILP**

Teleindicatore di livello pneumatico. Quadrante con scala in %  
*Pneumatic level switch for surge tanks. Liquid level percentage on dial*

Sigla	Misura / Size	Codice
ILP	Pompa manuale. Dimensione Hand pump. Size: 1 1/2"	0550

**CL**

Cassetta con leva antincendio  
*Cabinet and fire pull handle*

Sigla	Misura / Size	Codice
CL	21x17x9 cm	0566

**CLA**

Cassetta per leva antincendio  
*Cabinet for fire pull handle*

Sigla	Misura / Size	Codice
CLA	33x17x9 cm	0561

**LA**

Leva antincendio per il comando tramite cavetto (CAR) della valvola di intercettazione del pescante (K22 o K23)  
*Fire pull handle to be used with steel wire (CAR) to operate gas oil suction devices (K22 or K23)*

Sigla	Misura / Size	Codice
LA	28x15 cm	0560

**CAR**

Cavetto acciaio ricoperto per leva antincendio LA  
*Coated steel wire for LA fire pull handle*

Sigla	Misura / Size	Codice
CAR	Confezione da 50 m 50m roll	0562

**CR**

Carrucola di rinvio per cavo CAR  
Sheave for CAR wire

Sigla	Misura / Size	Codice
CR	Fissaggio con tassello a muro With screw anchor	0567

**FG 1a**

Filtro gasolio a 1 via. Corpo e vaschetta in alluminio. Cartuccia inox 0,1  
One way heating oil filter. Aluminum body and cup. Stainless steel mesh 0.1

Sigla	Misura / Size	Codice
FG 1a 3/8	Ø 3/8"	0569

**FG 1p**

Filtro gasolio a 1 via. Corpo alluminio. Vaschetta trasparente. Cartuccia inox 0,1  
One way heating oil filter. Aluminum body, transparent cup. Stainless steel mesh 0.1

Sigla	Misura / Size	Codice
FG 1p 3/8	Ø 3/8"	0568
FG 1p 1/2	Ø 1/2"	0581

**FG 2p**

Filtro gasolio a 2 vie. Corpo in alluminio. Vaschetta trasparente.  
Cartuccia inox 0,1  
Two way heating oil filter. Aluminum body, transparent cup. Stainless steel mesh 0.1

Sigla	Misura / Size	Codice
FG 2p 3/8	Ø 3/8"	0570

**FOG 2**

Filtro gasolio a 2 vie. Corpo e ghiera in ottone. Vaschetta trasparente.  
Cartuccia inox 0,1  
Two way heating oil filter. Brass ring nut and body, transparent cup. Stainless steel mesh 0.1

Sigla	Misura / Size	Codice
FOG 2 3/8	Ø 3/8" Attacchi femmina Female connections	0572

**TCS**

Tappo di carico per serbatoio  
Tank cap

Sigla	Misura / Size	Codice
TCS	Attacco serbatoio 2". Attacco tubo di riempimento 2 1/2" Tank connection 2". Filling pipe connection 2 1/2"	0564

**CS**

Coperchio sfiato per tubo da 3/4" a 2"  
*Vent cover for pipe Ø 3/4" to 2"*

Sigla	Misura / Size	Codice
CS	Corpo in lamiera. Rete tagliafiamma in acciaio <i>Sheet metal body. steel flame trap mesh</i>	0563

**VDS**

Valvola di fondo a doppia sfera. Con molla distanziale  
*Two ball foot valve with spring spacer*

Sigla	Misura / Size	Codice
VDS 3/8	Ø 3/8"	0558
VDS 1/2	Ø 1/2"	0559

**FGM**

Filtro gas per caldaie murali  
*Gas filter for wall hung boilers*

Sigla	Misura / Size	Codice
FGM 1/2	Ø 1/2"	1820
FGM 3/4	Ø 3/4"	1821

**FPG**

Filtro per gas conforme a direttiva 90/396/CEE, omologato CE.  
 Attacco a monte di presa pressione. Pressione max 2 bar  
*Gas filter in compliance with 90/396 EC directive, CE mark. Max pressure 2 bar*

Sigla	Misura / Size	Codice
FPG 15	Ø 1/2"	1810
FPG 20	Ø 3/4"	1811
FPG 25	Ø 1"	1812
FPG 32	Ø 1 1/4"	1813
FPG 40	Ø 1 1/2"	1814
FPG 50	Ø 2"	1815
FPG 65	PN16 DN65	1816
FPG 80	PN16 DN80	1817
FPG 100	PN16 DN100	1818



## EGRA

Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale, 230V. Pressione max in entrata 550mbar. Sono disponibili a richiesta elettrovalvole a 6 bar

Gas solenoid valve. Normally open, manual reset, 230V. Max inlet pressure: 550mbar. 6 bar inlet pressure type available on request

Sigla	Misura / Size	Codice
EGRA/O 1/2	In ottone, attacchi filettati 1/2" Brass body, 1/2" threaded connections	1840
EGRA/O 3/4	In ottone, attacchi filettati 3/4" Brass body, 3/4" threaded connections	1841
EGRA/O 1	In ottone, attacchi filettati 1" Brass body, 1" threaded connections	1842
EGRA/O 1 1/4	In ottone, attacchi filettati 1 1/4" Brass body, 1 1/4" threaded connections	1843
EGRA/O 1 1/2	In ottone, attacchi filettati 1 1/2" Brass body, 1 1/2" threaded connections	1844
EGRA/O 1 1/2	In ottone, attacchi filettati 2" Brass body, 2" threaded connections	1845
EGRA/AL 65	In alluminio, attacchi flangiati DN65, PN16 Aluminium body, PN16 DN65 flanged connections	1846
EGRA/AL 80	In alluminio, attacchi flangiati DN80, PN16 Aluminium body, PN16 DN80 flanged connections	1847
EGRA/AL 100	In alluminio, attacchi flangiati DN100, PN16 Aluminium body, PN16 DN100 flanged connections	1848

## MG

Manometro per gas, scala in mbar. Attacco radiale 1/4" per diametro 63mm e 3/8" per diametro 80mm

Gas pressure gauge, mbar range. Vertical connection 1/4" for diameter 63mm and 3/8" for diameter 80mm



Sigla	Misura / Size	Codice
MG 60 60	0-60 mbar. Ø 63	1831
MG 60 100	0-100 mbar. Ø 63	1832
MG 60 250	0-250 mbar. Ø 63	1833
MG 60 600	0-600 mbar. Ø 63	1837

## NIP/G

Nipplo mas/mas  
Male/male nipple



Sigla	Misura / Size	Codice
NIP/G 3/8	3/8" x Ø 20 sin. 3/8" x Ø 20 left thread	1908
NIP/G 1/2	3/8" x Ø 20 sin. 1/2" x Ø 20 left thread	1909



## GAMF

Giunto estensibile inox. Attacchi filettati maschio/femmina girello. ½" e ¾" per gas e acqua: guaina bianca. 1" per gas: guaina gialla

*Flexible coupling made of stainless steel. Threaded connections: male/female ring nut. ½" and ¾" for gas and water: white sheath. 1" for gas: yellow sheath*

Sigla	Misura / Size	Codice
GAMF 100 1/2	Ø 1/2" Estensibile da 100 a 200 mm 100mm. Stretches to 200mm	1880
GAMF 100 3/4	Ø 3/4" Estensibile da 100 a 200 mm 100mm. Stretches to 200mm	1881
GAMF 100 1	Ø 1" Estensibile da 100 a 200 mm 100mm. Stretches to 200mm	1882
GAMF 200 1/2	Ø 1/2" Estensibile da 200 a 400 mm 200mm. Stretches to 400mm	1869
GAMF 200 3/4	Ø 3/4" Estensibile da 200 a 400 mm 200mm. Stretches to 400mm	1886
GAMF 200 1	Ø 1" Estensibile da 200 a 400 mm 200mm. Stretches to 400mm	1891



## VGDFFF

Valvola a sfera per gas. Passaggio totale. Omologata EN 331, con farfalla. Attacchi fem/fem

*Full flow ball valve for gas, with butterfly handle. In compliance with EN 331 standards. Female/female connections*

Sigla	Misura / Size	Codice
VGDFFF 1/2	Ø 1/2"	2012
VGDFFF 3/4	Ø 3/4"	2013
VGDFFF 1	Ø 1"	2014



## VGDFFM

Valvola a sfera per gas. Passaggio totale. Omologata EN 331, con farfalla. Attacchi fem/mas

*Full flow ball valve for gas, with butterfly handle. In compliance with EN 331 standards. Female/male connections*

Sigla	Misura / Size	Codice
VGDFFM 1/2	Ø 1/2"	2018
VGDFFM 3/4	Ø 3/4"	2019
VGDFFM 1	Ø 1"	2020



## VGSM

Valvola a sfera per gas a squadra. Conforme a EN 331. Attacchi mas/mas  
*Angled ball valve for gas, in compliance with EN 331 standards. Male/male connections*

Sigla	Misura / Size	Codice
VGSM 1/2x1/2	1/2"x1/2"	1928
VGSM 3/4x3/4	3/4"x3/4"	1934



## VGSMFG

Valvola a sfera per gas a squadra. Conforme a EN 331. Attacchi mas/  
 girello fem  
*Angled ball valve for gas, in compliance with EN 331 standards. Male/  
 female ring nut connections*

Sigla	Misura / Size	Codice
VGSMFG 1/2x1/2	1/2"x1/2"	1930
VGSMFG 3/4x3/4	3/4"x3/4"	1929



## RDMOR/G

Valvola a sfera per gas diritta. Conforme a EN 331. Attacchi  
 mas/O-ring  
*Straight ball valve for gas, in compliance with EN 331 standards.  
 Male/O-ring connections*

Sigla	Misura / Size	Codice
RDMOR/G 1/2x14	1/2"x14	1687G
RDMOR/G 3/4x18	3/4"x18	1689G